


# ВИДЫ И ТИПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

## СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

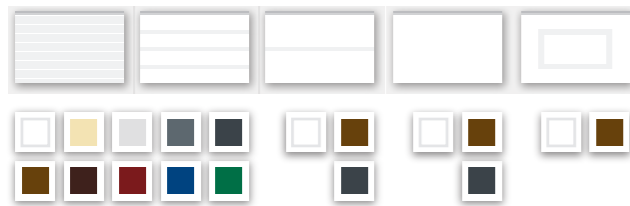

Стандартные цвета на выбор или более 200 оттенков из каталога RAL

## КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



Сэндвич-панель М-гофр (гор. зап.) + профиль 37 + 82 мм с шагом 50 мм (верт. зап.)

Сэндвич-панель М-гофр (вертик. зап.) + профиль 37 + 82 мм с шагом 50 мм (верт. зап.)

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



Вертикальное сплошное встроенное заполнение: профиль 82 мм

Вертикальное разреженное встроенное заполнение: профиль 82 мм с шагом 50 мм


Вертикальное разреженное накладное заполнение: профиль 37 + 82 мм с шагом 50 мм



Горизонтальное разреженное встроенное заполнение: профиль 37 мм с шагом 50 мм

Горизонтальное сплошное встроенное заполнение: профиль 37 мм

## РОЛЛЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ



Вертикальное сплошное встроенное заполнение

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Коттедж

Дача

Промышленный объект

## РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С возможностью дальнейшей автоматизации

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Приводы **Ambo** для распашных ворот **Prestige**



Приводы **Roteo** для откатных ворот **Prestige**


Арт. R7030131



PRESTIGE  
ALUTECH



ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности: секционные гаражные ворота; роллетные системы для оконно-дверных проемов; алюминиевые профильные системы для оконно-дверных проемов.



**BUY NOW**  
www.shop.alutech



# ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE



СИЛЬНАЯ СТОРОНА  
ВАШЕГО ДОМА

## ОТКАТНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

### Долговечная эксплуатация

Благодаря качественным комплектующим и надежной конструкции ворота способны проработать минимум 25 000 циклов из расчета 4 открывания-закрывания в день, что эквивалентно 17 годам ежедневной эксплуатации.

### Жесткость и прочность конструкции

Совмещение профиля шины и рамы делает конструкцию ворот жесткой и продлевает срок их службы за счет отсутствия дополнительных элементов крепления.

### Отсутствие перекоса ворот

Минимальный зазор между роликами и шинами исключает перекос створки во время открывания-закрывания ворот, тем самым продлевая срок эксплуатации.


### Бесшумная работа

Полимерные ролики и зубчатая рейка обладают наименьшим коэффициентом трения и обеспечивают бесшумную работу ворот.

### Универсальность применения

Установка встречных откатных ворот дает возможность закрывать проемы шириной до 9 метров.

Мак ширина проёма: 5 м

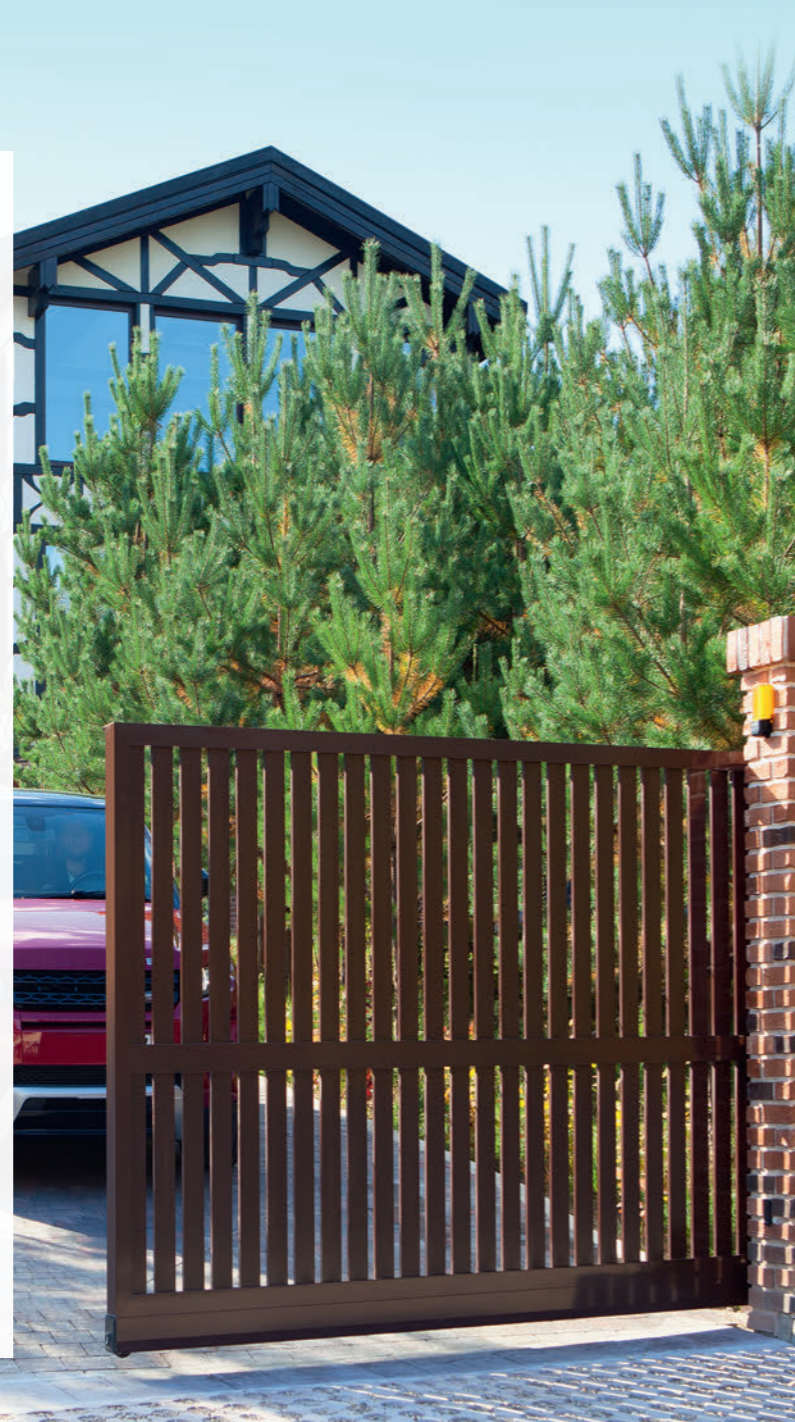

### НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Конструкция профиля рамы, угловых соединителей и кнопочных стягивающих уголков делает продукцию въездной группы **Prestige** жесткой и прочной.



### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Алюминий как основной материал конструкций, а также отсутствие сварных элементов гарантируют защиту от появления коррозии, продлевают срок службы изделий, обеспечивая привлекательный внешний вид ворот минимум 15 лет.



### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

Двухкомпонентная краска со специальными пигментами защищает покрытие конструкций от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии. Элементы ворот не нуждаются в подкрашивании даже спустя годы эксплуатации.



### РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕМА

Все продукты въездной группы **Prestige** производятся индивидуально с шагом по высоте и ширине 5 мм. Это позволяет подобрать конструкции в соответствии с вашими предпочтениями и практически к любому проему.



### МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Более 30 вариаций исполнения конструкций — как типовые, так и эксклюзивные решения. Возможна окраска в цвета по карте RAL, а также нанесение любого изображения на полотно ворот методом цифровой печати.



### ПРОСТОТА СБОРКИ И УСТАНОВКИ

Оригинальная сборная конструкция без сварных швов сокращает время на монтаж. В случае ремонта поврежденный элемент может быть оперативно заменен.

## РАСПАШНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

### Избежание провисания створок

Трехсекционные петли в распашных воротах регулируются по трем направлениям, что позволяет откорректировать оптимальную величину зазора и предотвратить провисание створок.

### Лаконичность конструкции

Распашные ворота обладают минимальным набором конструктивных элементов, что делает их простыми в установке и удобными для ремонта.

### Скрытый крепеж

Защищает элементы ворот от коррозии и обеспечивает привлекательный внешний вид конструкций.

### Экономия пространства

Идеальны для установки на участке, где вдоль периметра забора посажены деревья или установлена беседка.

### Практичное решение

Благодаря оптимальному конструктиву, распашные ворота являются более экономичным решением по сравнению с откатными.

Мак ширина проёма: 5 м



## КАЛИТКА И СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ



Для дополнительного комфорта и экономии ресурса ворот конструкции могут быть оснащены калиткой. Установка по периметру участка секций ограждения обеспечит дополнительную защиту территории, а также придаст экстерьеру завершенный внешний вид. Общий конструктив и материалы заполнения для калитки и заборных секций могут быть аналогичны применяемым во въездных воротах **Prestige**, что гарантирует надежность и долговечность их эксплуатации.

Мак ширина калитки: 1,5 м  
Мак ширина секции ограждения: 5 м