

1. НАЗНАЧЕНИЕ

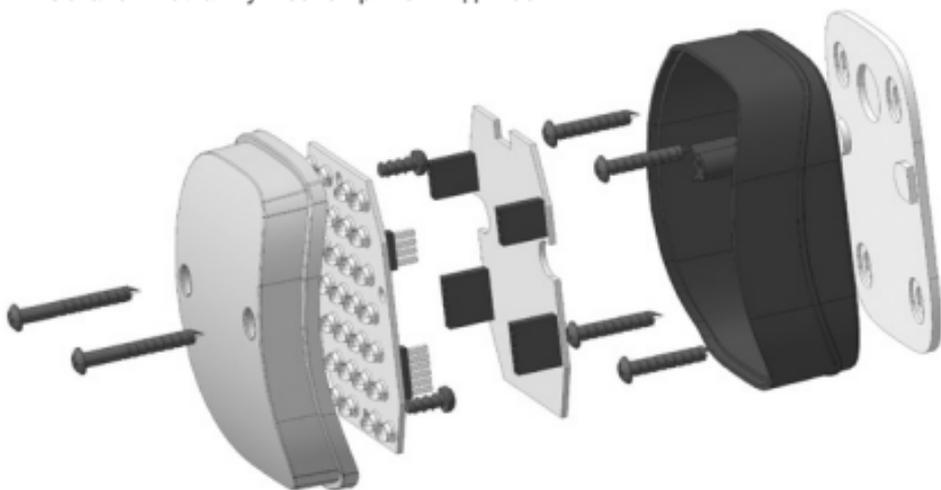
Светодиодная лампа Lamp-LED — это устройство безопасности, сигнализирующее о движении полотна ворот.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питающее напряжение	230 В, 50 Гц, 12/24 DCV
Класс защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	От -40 до +60°C
Мощность	3 Вт
Габаритные размеры	90×65×48 мм

3. МОНТАЖ

Установите лампу в зоне прямой видимости.

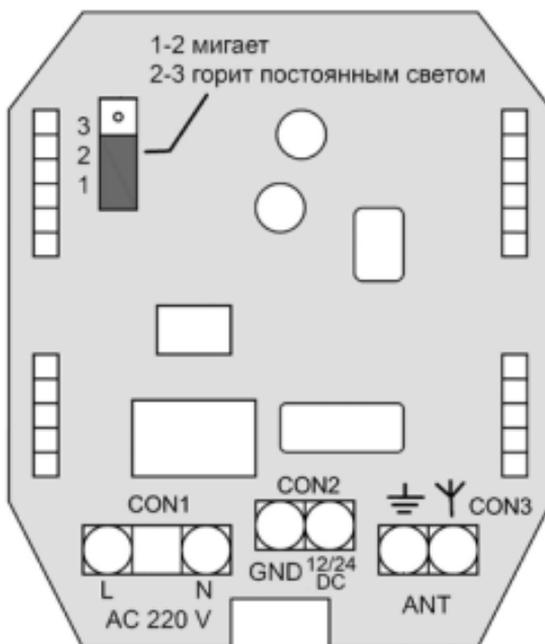
**4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Подключите лампу к плате управления к соответствующим контактам:

- клемма CON1 (AC 220 В);
- клемма CON2 (DC 12/24 В).

Светодиодная лампа Lamp-LED имеет встроенную антенну, при помощи которой можно усилить сигнал приемника.

При подключении антенны лампы к приемнику платы управления, используйте коаксиальный кабель (волновое сопротивление — 50 Ом). Кабель, идущий от платы управления, подключите к соответствующим контактам CON3.

5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

1. Монтаж и электрическое подключение должен осуществлять квалифицированный персонал, прошедший обучение.
2. Перед проведением работ выключайте электропитание.
3. Не подключайте питание одновременно к клеммам CON1 и CON2, так как это может вывести светодиодную лампу из строя!
4. При подключении питания к клемме CON1, не трогайте плату руками — ЭТО ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев строго следуйте указаниям инструкции.